DocuColor 5000 Digital Press / 7000 Digital Press /
8000 Digital Press / 8000AP Digital Press 用インライン後処理機

ColorWorks Pro

オールインワンフィニッシャー

※DocuColor 5000 Digital Press + ColorWorks Pro

インラインで簡単に高品質な冊子を作製。
お客様のニーズに合わせた冊子を高品質・短納期で作製することができます。

ColorWorks Proは、富士ゼロックスDocuColor 5000 Digital Press / 7000 Digital Press / 8000 Digital Press / 8000AP Digital Press とインライン接続できる中綴じ折製本機です。
天地トリム、筋入れ加工、綴じ、折り、小口断裁、そしてスタック機能を併せ持った新発想のシステムにより、これ一台で製本物を作製することができます。精巧な天地トリム、正確な綴じ位置、タイトな折り、精度の高い小口断裁、さらに、イメージの割れを防ぐための筋入れ機能や、取り出しやすい冊子スタッカーを搭載。
綴じのみ、スタックのみのドキュメントはオフセットキャッチトレイへ排出され、1冊、1セット毎に区分けする機能も付いています。
ColorWorks Proは、簡単な操作で使える、機能満載な後処理機です。

※写真はDocuColor 5000 Digital Press + ColorWorks Pro

❶ 操作パネル
タッチパネルのアイコンを押すだけで、誰でも簡単にセットアップできます。紙づまり等のトラブルもわかりやすく表示されます。

❷ トップトレイ
プリントされた用紙をそのまま加工せずに出力するトレイです。ColorWorks Proで紙づまりが起こると、用紙はトップトレイに排出されます。

❸ 天地トリム
回転刃で用紙天地の余白部分を切り落とします。切りくずは、強力なブロアーで本体背面の切り屑箱に排出します。
[天地トリム幅] 2.5〜15mm

❹ 筋入れ
折りの前に筋入れすることで、トナー割れを軽減します。無線綴じの製本表紙や三つ折ちらし用に筋入れ加工をすることも可能です。
[筋入れ本数] 最大4本

❺ 綴じ
綴じ間隔が調整でき、精度の高い綴じを行えます。針は交換可能なカートリッジ式(5, 000本入)です。
[綴じ厚さ](90gsmのコート紙使用時)
中綴じ折り:20枚
コーナー/平綴じ:25枚
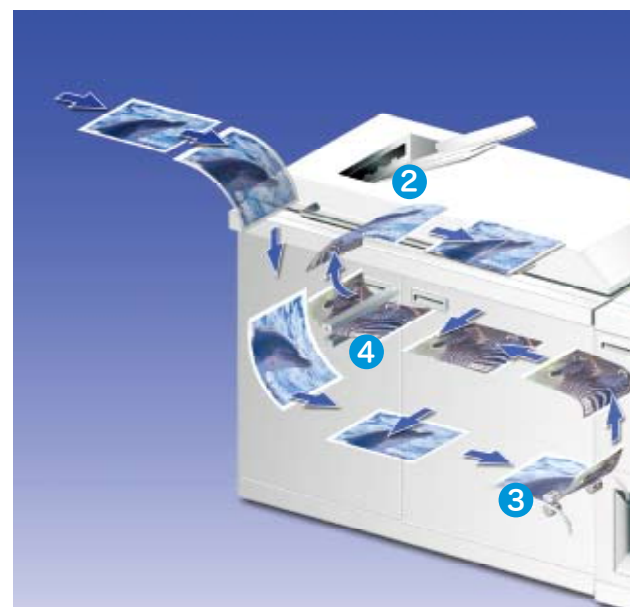
3つのベネフィット

Quality（製本の仕上がり）

■天地トリム、筋入れ、小口断裁で、高品質な製本仕上がりを実現します。
■綴じ位置、縁が揃ったきれいな小口断裁を行います。
■筋入れ加工を施すことで、トナーの割れを軽減し、印刷品質を保ちます。

Usability（簡単操作）

■操作パネル上でアイコンを選んで押すだけの簡単操作です。
■最大20ジョブまで、製本の設定値をメモリーに登録しておくことができます。
定期的な仕事や繰り返しのある仕事に最適です。
■紙づまりが起こったときも、操作パネルの指示に従うだけで簡単に取り除くことができます。

Flexibility（多機能＆フレキシブル）

■信頼性の高いステープルユニットは、5, 000本の針が一度に入ります。
針の交換はカートリッジ式で簡単です。
■カバーフィーダは、別のプリンターで印刷した用紙を給紙することができます。
■カスタムサイズの製本もできます。
■スタッカーに溜まった冊子は、製本作業を止めることなく取り出せます。

インライン製本のメリット

・印刷から製本まで全く人の手を介さずに処理でき、乱丁・落丁が起こりにくいです。
・天地トリム、筋入れ加工、綴じ、折り、小口断裁、スタックの全てのステップが一連の流れの中で処理でき、印刷・製本の短納期化を実現できます。
・本来必要なオフライン製本のステップを全てインラインで行うことで、手作業による間違いがなくなり、コストが削減できます。

■製本形態

［中綴じ折製本］

●80ページ（20枚）までの中綴じ冊子が作製できます。（用紙等の筋入れを行ない天地トリムと小口断裁で三方を仕上げげます。

［折り］

●三方を仕上げた2つ折りのカタログが作れます。

［コーナー綴じ］

●50ページ（25枚）までのコーナー綴じ、平綴じが行なえます。

［筋入れ］

●複数本の筋入れ機能で、無線綴じ製本用の表紙や三つ折のちらしやDM折り用の筋入れ加工が行なえます。
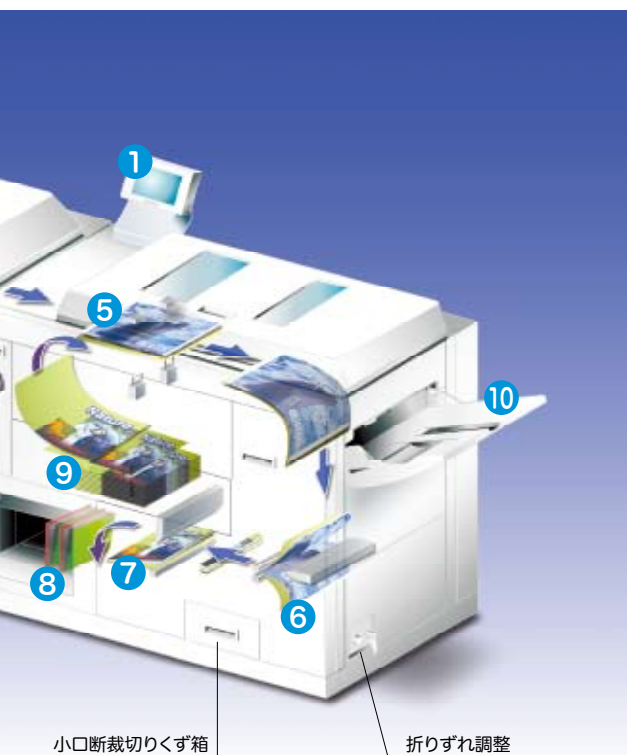
小口断裁切りくず箱
折りずれ調整

❻ 折り
折りずれ調整も簡単で、美しく確実な折りを実現します。一枚の二つ折り作業も行なえます。
［折り厚さ］ 20枚（90gsmのコート紙使用）

❼ 小口断裁
折られた冊子の小口を断裁し、縁が揃ったきれいな仕上げを行ないます。
［小口断裁幅］ 3〜19mm

❽ 冊子スタック
スタッカーは内部に装備されているので、場所を取りません。スタックされた冊子は、製本作業を止めることなく取り出すことができます。
［スタック容量］ 100冊

❾ カバーフィーダ
引き出し式のエアー式カバーフィーダはデジタル印刷やオフセット印刷、型抜きした表紙など、様々な表紙を給紙することができます。また、オフラインフィーダとしても使用できます。

❿ オフセットキャッチトレイ
筋入れや綴じのみで、折り行程を必要としない用紙を排出します。1セット毎に区分けした状態でスタックすることができます。

ColorWorks Pro の主な仕様

項目	内容	
ユーザー・インターフェイス	絵文字をベースとする液晶タッチパネルで製本状況、ジョブ内容、トラブル等を表示	
用紙サイズ	中綴じ折り	最小：182×257mm　最大：320×458mm
	平綴じ	最小：182×210mm　最大：320×360mm
	コーナー綴じ	最小：182×257mm　最大：320×360mm
	折りのみ	最小：182×257mm　最大：320×458mm
	バイパス	最小：182×257mm　最大：320×488mm
	筋入れ	最小：182×257mm　最大：320×488mm
	天地トリム	最小：187×257mm　最大：320×488mm
用紙坪量	80〜200g/m^2　※諸条件（紙質・紙厚・作業環境等）により対応できない用紙もあります。	
綴じ／折り厚さ	コート紙	20枚（90g/m^2用紙使用時）表紙は共紙
	非コート紙	18枚（90g/m^2用紙使用時）表紙は共紙
綴じ厚さ	コート紙	25枚（90g/m^2用紙使用時）表紙は共紙
	非コート紙	23枚（90g/m^2用紙使用時）表紙は共紙
綴じ間隔	92〜150mm ※天地トリム後の用紙幅が291mm以上の場合：122mm±（320mm・用紙幅）	
ステープル・カートリッジ	5,000針、ステープルカートリッジの交換可能	
用紙給紙部	用紙サイズ	最小：182×182mm　最大：320×488mm
	用紙坪量	80〜200gsm ※諸条件（紙質・紙厚・作業環境等）により対応できない用紙もあります。
	最大積載高さ	50mm

項目	内容	
天地トリム幅	片側2.5〜15mm	
小口断裁幅	3〜19mm	
小口断裁厚さ	コート紙	20枚分の冊子（90g/m^2の用紙使用時）表紙は共紙
	非コート紙	18枚分の冊子（70g/m^2の用紙使用時）表紙は共紙
筋入れ	筋入れ本数	最大4本
	筋入れ間隔	最小2mm
処理速度	プリンターの処理速度と製本形態に依存	
機械寸法	フロントユニット	幅1,150×奥行686×高さ1,100mm
	メインユニット	幅1,100×奥行686×高さ1,200mm
	天地切りくず集積ユニット	幅　720×奥行460×高さ　969mm
質量	フロントユニット	265kg
	メインユニット	295kg
	天地切りくず集積ユニット	64kg
電源	単相 AC200V　50/60Hz	
定格電流	50Hz：7.7A/60Hz：7.5A	
消費電力	最大	50Hz：1,470W/60Hz：1,420W
	スタンバイ	50/60：210W
発熱量	2,900KJ（690kcal）	

※DocuColor 8000 Digital Press + ColorWorks Pro

※DocuColor 5000 Digital Press + ColorWorks Pro

〈安全にお使いいただくために〉
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源、電圧でお使いください。●アース接続を確実に行なってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

富士ゼロックス株式会社
〒107-0052　東京都港区赤坂9-7-3
Tel 03-6271-5111
http://www.fujixerox.co.jp/

●この商品に対するお問い合わせは、下記の営業担当へ…

富士ゼロックスに対するご意見、ご相談などは
お客様相談センター　0120-27-4100
受付時間：土、日、祝日および当社指定休業日を除く9時〜12時、13時〜17時。フリーダイヤルは、携帯電話・PHSおよび海外からはご利用いただけません。また、一部のIP電話からはつながらない場合があります。

※お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

※この印刷物は再生紙を使用しています。この印刷物の内容は2010年1月現在のものです。　DMC-0064 1001